

EMPACADORAS AL VACÍO

Modelo EVD-2C160

Modelo que cuenta con doble cámara de vacío para incrementar la productividad de empaqueo con grandes cantidades de producto.



Ambas cámaras cuentan con doble barra de sellado permitiéndote producir hasta 960 empaques por hora. Cuenta con 10 memorias reprogramables que te garantiza eficiencia en tus procesos de empaque.



Especificaciones técnicas

Bomba:	160 m ³ /hr
Área de la cámara:	116,250 cm ³
No. de barras selladoras:	4
Medida barra selladora:	62 cm
Tiempo de ciclo:	15-40 s
Voltaje:	220 V - 3 ph/60 h trifásica

Dimensiones de la cámara

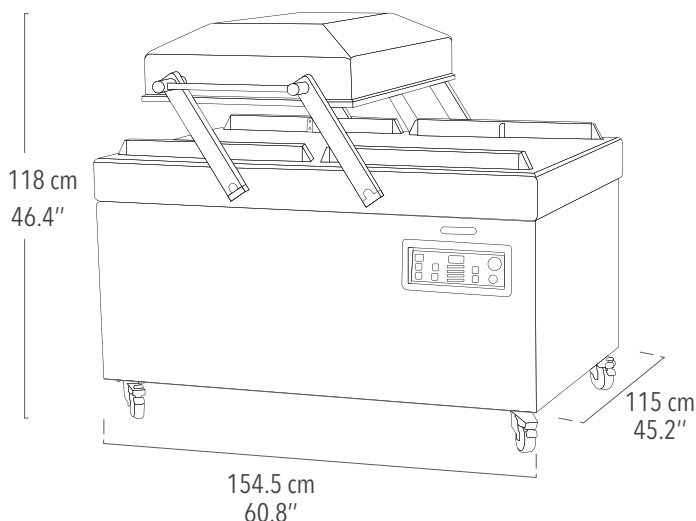

“ EMPACA TODO LO QUE NECESITES ”

Puedes empaquetar sólidos, líquidos y hasta polvo. Además, empaque al vacío artículos del hogar, equipos de pesca, camping, náutica y garaje, manteniéndolos secos, seguros y sin polvo, listos para usarse cuando se necesiten.



SÓLIDO



LÍQUIDO



POLVO

SECTOR ALIMENTARIO

Comercio alimentario, Restaurantes, Hoteles, Producción artesanal, Supermercado (Carne, aves, pescado, frutas y verduras, etc.)

- Aumenta la vida útil de tus alimentos sin contaminación o multiplicación de bacterias.
- Higiene del producto final empacado y aprovechamiento del lugar de almacenamiento: cierre hermético.
- Sin pérdida de producto (evita el secado, la producción de moho y quemaduras por congelación).
- Conserva todas las cualidades del producto: sabor, textura, olor y color.
- Ahorros gracias a una vida útil prolongada: mejor negociación de los volúmenes en compras, preparaciones culinarias elaboradas con anticipación.
- Amplia las ofertas de tu producto por más tiempo, gracias a su larga duración de vida útil.
- Presentación profesional de los productos.
- Aplicación óptima de la cocina al vacío (sous vide).

SECTOR INDUSTRIAL

Electrónica, Semiconductores, Metalurgia, Productos farmacéuticos, Industria textil, Laboratorios, etc.

- Empaque anticorrosivo libre de humedad.
- Empaque libre de aire y polvo.
- Empaque de reductor de volumen.
- Empaque de protección y de resistencia a la manipulación.
- Empaque seguro y de prevención de fraude.

GENERALIDADES

- Empacadora al vacío de doble campana.
- Construcción robusta con chasis de acero inoxidable.
- Construcción en Acero inoxidable.
- Tapa transparente.
- Barras de soldadura extraíble sin conexiones eléctricas.
- Placas de inserción para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto.

FUNCIONES

Complementarias del control

- Tecla STOP par aun paro parcial o completo del ciclo.
- Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba.
- Recordatorio automático de cambio de aceite.
- Función de diagnóstico asistido para mantenimiento.

Control numérico

- **Control temporal:**
Control de tiempo.
Programación automática.
10 Programas personalizables.
- **Control de sensor (opcional) :**
Establece porcentajes de presión para las funciones de vacío y gas, para un empaque constante y presión.
Programación automática.
10 Programas personalizados.
Tiempo de vacío adicional.

De envase

- **Realización del vacío:**
Nivel óptimo (hasta el 99,98%, 0,2 Mbar).
- **Inyección de gas (opcional) :**
Inyección de gas para la protección del producto y una conservación prolongada.
- **Soft-air:**
Puesta a presión atmosférica progresiva para la protección del producto y del embalaje.

CERTIFICACIONES

